



SECRET GEAR

ULTRA WIRELESS MOUSE **ZX70**



PL | INSTRUKCJA OBSŁUGI (02-12 STR.)
EN | MANUAL (13-23 P.)

Za chwilę rozpocznesz przygodę z marką Secret Gear, dziękujemy że skorzystałeś z naszego rozwiązania. Przed użyciem zalecamy przeczytanie instrukcji, która oszczędzi mnóstwo czasu podczas pierwszej konfiguracji, codziennego korzystania oraz w pełni pokaże możliwości produktu.

Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć Ci udanej zabawy i długiego korzystania z rozwiązań Secret Gear!

Specyfikacja techniczna

Interfejs: USB / 2.4GHz / BT

Sensor: PixArt PAW3950

Chipset: Nordic 54L15

Przełączniki: Omron

Trwałość przełączników:

do 100 milionów kliknięć

Rolka: TTC Gold

DPI: max 42 000

Częstotliwość raportowania (max):

8000 Hz (USB/2.4GHz), 125 Hz (BT)

LoD (Lift of Distance):

0,7 mm / 1 mm / 2 mm

Akumulator: 500 mAh Li-Polymer

Szklane ślizgacze

Powierzchnia Ice Coating

Wymiary myszki: 127,5 × 64,2 × 39,7 mm

Waga:

myszka 70 g

stacja ładująca 87 g


Kolor: Czarny

Zawartość opakowania

1. Myszka ZX70
2. Kabel USB-C 1,6 m
3. Kabel USB-C 20 cm
4. Stacja ładująca z wymiowanym nadajnikiem 2.4 GHz 8K
5. Zestaw wymiennych ślizgaczy teflonowych
6. Zestaw antypoślizgowych taśm na myszkę
7. Aksamitny woreczek do przechowywania
8. Instrukcja obsługi produktu
9. Karta powitalna




Opis przycisków

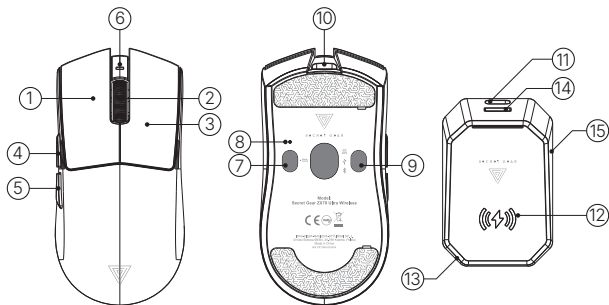

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---|
| ① | Lewy przycisk | ⑨ | Przełącznik trybu (2.4G/OFF/BT) |
| ② | Środkowy przycisk | ⑩ | Port USB-C myszki |
| ③ | Prawy przycisk | ⑪ | Port USB-C stacji ładującej |
| ④ | Do przodu | ⑫ | Cewka ładowania bezprzewodowego |
| ⑤ | Wstecz | ⑬ | Dioda stacji ładującej |
| ⑥ | Dioda stanu | ⑭ | Interfejs USB-A stacji ładującej |
| ⑦ | Przycisk DPI/Parowanie BT | ⑮ | Dotykowy przełącznik oświetlenia stacji ładującej |
| ⑧ | Dioda trybu/parowania | | |



Podłączanie myszki

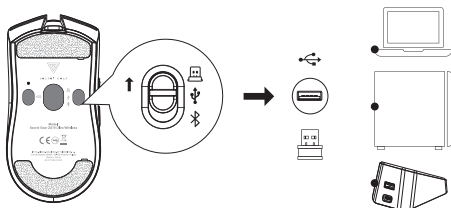

Połączenie bezprzewodowe 2.4 GHz

1. Ustaw przełącznik trybu myszy ⑨ na 2.4G.
2. Podłącz odbiornik 2.4 GHz 8K do bazy a następnie do komputera lub bezpośrednio odbiornik do komputera.
3. Po pomyślnym połączeniu dioda trybu będzie świecić na czerwono przez około 1 sekundę, po czym zgaśnie.


Ponowne parowanie odbiornika

Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk + prawy przycisk + przycisk środkowy przez około 3 sekundy — dioda trybu parowania zacznie szybko migać na czerwono.

Następnie podłącz odbiornik, uruchom sterownik i kliknij „parowanie”.




Połączenie bezprzewodowe BT

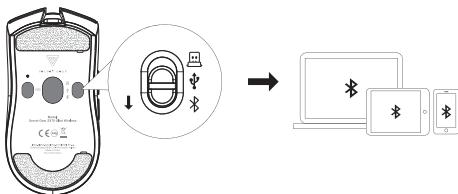

1. Ustaw przełącznik trybu myszy **(9)** na BT. Dioda trybu zaświeci na niebiesko.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **(7)** przez około 3 sekundy — dioda trybu Bluetooth zacznie szybko migać na niebiesko. Następnie włącz Bluetooth w telefonie lub innym urządzeniu, które ma zostać sparowane, i rozpocznij wyszukiwanie. Gdy pojawi się „ZX70 Ultra BT” nawiąż połączenie.
3. Po pomyślnym połączeniu dioda trybu będzie świecić na niebiesko przez około 1 sekundę, po czym zgaśnie.



Połączenie przewodowe

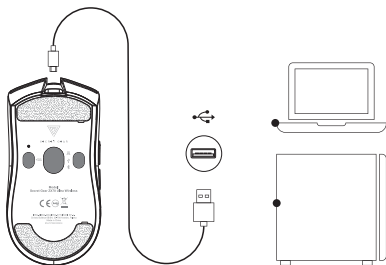

Użyj dołączonego kabla USB-A do USB-C, aby podłączyć mysz do komputera. Po podłączeniu kabla mysz automatycznie przełączy się w tryb przewodowy oraz zacznie ładować akumulator.

Ustawienie DPI

Naciśnij krótko przycisk DPI/Parowania BT ⑦ aby cyklicznie zmieniać ustawienia DPI między:

Wartość – kolor diody

1200 DPI – czerwony

2400 DPI – zielony

3200 DPI – niebieski

5600 DPI – żółty

8000 DPI – cyjan

42000 DPI – fioletowy



Zmiana podświetlenia stacji ładującej


Dotykając miejsca oznaczonego symbolem linii papilarnych (15) na prawym boku magnetycznej stacji ładującej można zmieniać efekty podświetlenia.

Zmiana ustawień myszki

Aby zmienić zaawansowane ustawienia myszki należy użyć przeglądarki Chrome/Edge. Uruchom stronę i przyznaj dostęp do urządzenia:

launcher.mysecret.store

Tutaj możesz dokonać zmiany wielu ustawień (np. częstotliwość raportowania, DPI, LoD) oraz tworzyć makra.

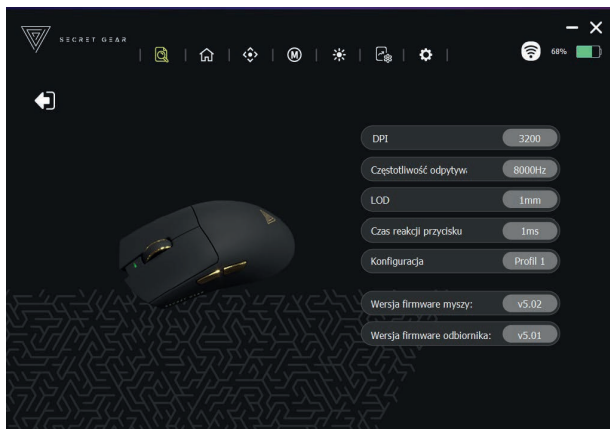

Oprogramowanie instalowane na komputerze można pobrać ze strony produktu.
Odwiedź stronę: **mysecret.store**

Oszczędzanie energii

Myszka automatycznie wchodzi w tryb oszczędzania energii jeśli nie była używana przez 60 sekund. Po poruszeniu myszka automatycznie wyjdzie z trybu oszczędzania energii. Czas włączenia oszczędzania energii można edytować dzięki oprogramowaniu.

Ładowanie urządzenia

Przy niskim poziomie baterii dioda wskaźnika miga na czerwono. Umieść myszkę na bazie ładującej podłączonej do komputera. Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Czerwone światło przesuwa się na podstawce bazy ładującej a po osiągnięciu pełnego naładowania zmienia się na zielone. Dioda stanu myszki ⑥ świeci na fioletowo w trakcie ładowania. Po pełnym naładowaniu dioda zaświeci się na zielono.

Myszkę można ładować również podłączając ją przewodowo do komputera. W trakcie ładowania dioda stanu świeci się na fioletowo. Po pełnym naładowaniu dioda zaświeci się na zielono.

 **Ostrzeżenie:** Prąd ładowania: **5V == 1A maksymalnie**. Nie należy korzystać z szybkich ładowarek QC/PD.



Maksymalna moc radiowa i parametry anteny

Częstotliwość (Bluetooth): 2402 MHz – 2480 MHz

Liczba kanałów (Bluetooth): 79

Lista kanałów (MHz): 2402 – 2480, co 1 MHz

Odstęp między kanałami: 1 MHz

Typ modulacji (Bluetooth): GFSK (BR), $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK (EDR)

Rodzaj anteny: Antena zintegrowana PCB

Maksymalna moc wyjściowa (EIRP – Bluetooth): 6,01 dBm

Częstotliwość (2.4G): 2402 MHz – 2480 MHz

Typ modulacji (Wi-Fi): DSSS (802.11b), OFDM (802.11g/n)

Rodzaj anteny: Antena zintegrowana PCB

Maksymalna moc wyjściowa (EIRP – Wi-Fi): 16,25 dBm

EIRP (Bluetooth): 6,01 dBm < 20 dBm

EIRP (Wi-Fi 2.4G): 16,25 dBm < 20 dBm

Spełnia wymogi:

EN 50663:2017, EN 62479:2010, ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07), EN IEC 62368-1:2024.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Brak połączenia

- Podłączenie przewodowe: Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony do komputera lub spróbuj innego portu USB. Preferowany USB 3.2 Gen 1.
- Połączenie bezprzewodowe 2.4G: Sprawdź, czy akumulator jest naładowany a odbiornik 2,4 GHz włożony do portu USB.
- Połączenie bezprzewodowe BT: Sprawdź czy myszka jest sparowana poprawnie oraz upewnij się, że korzystasz z tego samego kanału połączenia (BT1 lub BT2)



2. Zalanie

- Natychmiast odłącz myszkę, usuń nadmiar płynu i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

3. Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

- NIE wymieniaj baterii na model innego typu.
- NIE używaj urządzenia, jeśli bateria jest uszkodzona, np. rozdarta, zdeformowana, przecieka lub wydziela zapach elektrolitu.
- NIE dotykaj baterii, jeśli materiał wycieknie – w razie kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Konserwacja i czyszczenie

- Używaj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia produktu.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani sprężonego powietrza o wysokim ciśnieniu.



Instrukcja dotycząca ochrony środowiska



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno usuwać z innymi odpadami domowymi. Sprzęt należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu i właściwego unieszkodliwienia, zgodnie z lokalnymi przepisami.



Oznakowanie CE wskazuje, że dany produkt wprowadzony na rynek europejski jest bezpieczny oraz zgodny z wymaganiami dyrektyw unijnych dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
(nr ZX70/2026/CE/1)

Produkt: Myszka komputerowa ZX70 (nr modelu GEAR-Z-ZX70-BK)

Producent: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

ul. Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z Dyrektywą RED w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE. Zastosowano następujące standardy:

Article		Standard
Article 3.2	Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Article 3.2	Bluetooth	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Article 3.1b	EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
		ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
Article 3.1b	RF	EN 62479:2010
Article 3.1a	Health and Safety	EN IEC 62368-1:2024/A11:2024



Podpisano w imieniu:



Łukasz Domżański
(Senior Product Manager)
Kraków, 2026-07-20



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
(nr ZX70/2026/R/1)

Produkt: Myszka komputerowa ZX70 (nr modelu GEAR-Z-ZX70-BK)

Producent: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

ul. Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zastosowano następujące standardy:

EN IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, EN IEC 62321-5:2014,

EN IEC 62321-6:2015, EN IEC 62321-7-1:2015,

EN IEC 62321-7-2:2017, EN IEC 62321-8:2017

Podpisano w imieniu:



Łukasz Domżański
(Senior Product Manager)
Kraków, 2026-07-20



You're about to start your journey with Secret Gear - thank you for choosing our solution. Before you begin, please read this manual - it will save you time during initial setup and daily use, and help you get the most out of the product.

We wish you plenty of fun
and long-lasting enjoyment with Secret Gear.

Technical Specifications

Interface: USB / 2.4 GHz / BT

Sensor: PixArt PAW3950

Chipset: Nordic 54L15

Switches: Omron Optical

Durability: up to 100 million clicks

Scroll wheel: TTC Gold

Max DPI: 42,000

Polling rate (max): 8000 Hz
(USB/2.4 GHz), 125 Hz (BT)

Lift-off distance (LoD): 0.7 mm/1 mm/2 mm

Battery: 500 mAh Li-ion

Glass skates

Surface finish: Ice Coating

Dimensions: 127,5 × 64,2 × 39,7 mm

Weight:

mouse 70 g

charging dock 87 g


Color: Black

Box Contents

1. ZX70 mouse
2. USB-C cable 1.6 m
3. USB-C cable 20 cm
4. Charging station with removable 2.4 GHz
8K transmitter
5. Spare PTFE feet set
6. Anti-slip grip tape set
7. Velvet storage pouch
8. Product user manual
9. Welcome card




Buttons description

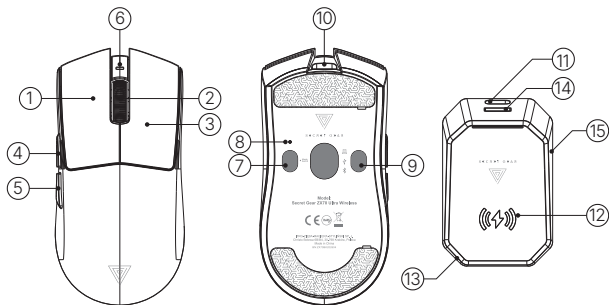

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------------------------|
| ① | Left button | ⑨ | Mode Switch (2.4G/OFF/BT) |
| ② | Middle button | ⑩ | Mouse USB-C Port |
| ③ | Right button | ⑪ | Charging Station USB-C Port |
| ④ | Forward | ⑫ | Wireless Charging Coil |
| ⑤ | Back | ⑬ | Charging Station LED |
| ⑥ | Status LED | ⑭ | Charging Station USB-A Interface |
| ⑦ | DPI/BT Pairing Button | ⑮ | Charging Station Touch Light Switch |
| ⑧ | Mode/Pairing LED | | |



Connecting the Mouse

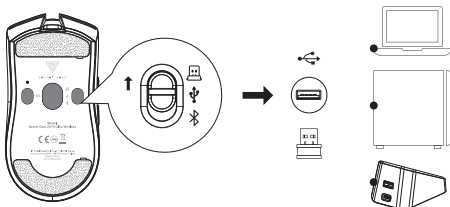

Wireless Connection in 2.4 GHz mode


1. Set the mouse mode switch (9) to 2.4G.
2. Connect the 8K 2.4 GHz receiver to the dock and then connect the dock to the computer, or connect the receiver directly to the computer.
3. Upon successful connection, the mode indicator LED will light up red for about 1 second and then turn off.

Re-pairing the Receiver

Press and hold the Left Button + Right Button + Middle Button simultaneously for about 3 seconds — the pairing mode LED will start flashing rapidly in red. Then, plug in the receiver, launch the driver software, and click "Pairing".




Wireless Connection in BT mode

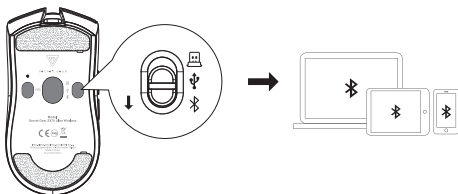

1. Set the mouse mode switch (9) to BT. The mode indicator LED will light up blue.
2. Press and hold button (7) for about 3 seconds — the Bluetooth mode LED will start flashing rapidly in blue.
3. Turn on Bluetooth on your phone or other target device and start searching for devices. When "ZX70 Ultra BT" appears, select it to pair.
4. Upon successful connection, the mode indicator LED will light up blue for about 1 second and then turn off.



Wired Connection

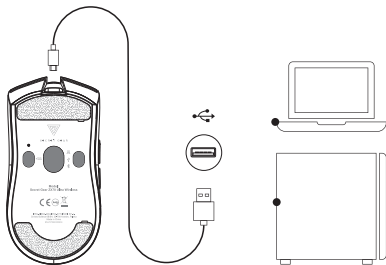

Use the included USB-A to USB-C cable to connect the mouse to your computer. Once the cable is connected, the mouse will automatically switch to wired mode and begin charging the battery.

DPI Settings

Press the DPI / BT Pairing button ⑦ briefly to cycle through the DPI settings:

Value – LED Color

1200 DPI – Red

2400 DPI – Green

3200 DPI – Blue

5600 DPI – Yellow

8000 DPI – Cyan

42000 DPI – Purple




Changing the charging dock backlight

Touch the fingerprint symbol (15) on the right side of the magnetic charging dock to cycle through the lighting effects.

Advanced Settings & Software

For advanced settings (e.g., polling rate, DPI, LOD) and macros, open Chrome/Edge and go to: **launcher.mysecret.store**

You can also download the desktop software from the product page at **mysecret.store**.

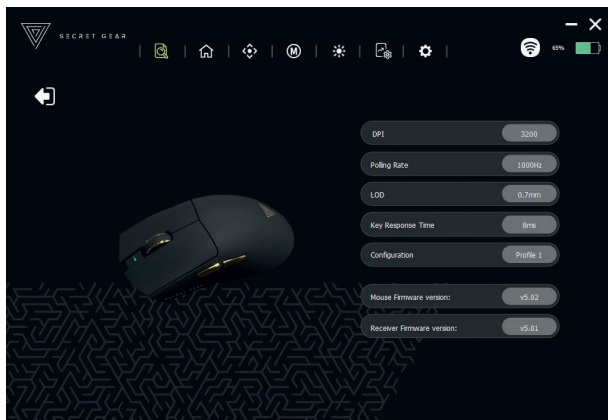

Power Saving

The mouse automatically enters the power-saving mode if it has not been used for 60 seconds. When you move the mouse, it will automatically exit power saving mode. The timeout can be adjusted in software.

Charging

When the battery level is low, the indicator LED flashes red. Place the mouse on the charging dock connected to your computer, and charging will start automatically. The red light travels across the charging dock base and turns green once fully charged. The mouse status LED ⑥ lights up purple during charging and turns green when fully charged.

You can also charge the mouse by connecting it directly to your computer with a cable. During charging, the status LED lights up purple and turns green when fully charged.

 Warning: Charging current 5 V = 1 A max. Do not use QC/PD fast chargers.



Maximum radio power and antenna parameters

Frequency (Bluetooth): 2402 MHz – 2480 MHz

Number of channels: 79

Channel spacing: 1 MHz

Modulation type (Bluetooth): GFSK (BR), $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK (EDR)

Antenna type: Integrated PCB antenna

Maximum output power (EIRP – Bluetooth): 6.01 dBm

Frequency (2.4G): 2402 MHz – 2480 MHz

Modulation type: DSSS (802.11b), OFDM (802.11g/n)

Antenna type: Integrated PCB antenna

Maximum output power (EIRP – 2.4GHz): 16.25 dBm

EIRP (Bluetooth): 6.01 dBm < 20 dBm

EIRP (2.4G): 16.25 dBm < 20 dBm

Meets the requirements of:

EN 50663:2017, EN 62479:2010, ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07), EN IEC 62368-1:2024.

FAQ

1. No connection

- **Wired:** Check if the USB cable is properly connected to the computer or try another USB port. Preferred: USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed).
- **2.4G wireless:** Ensure the battery is charged and the 2.4 GHz receiver is plugged into a USB port.
- **BT wireless:** Ensure the mouse is correctly paired.



2. Liquid ingress

- Disconnect the mouse immediately, remove excess liquid, and allow it to dry completely.

3. Battery safety rules

- Do NOT replace the battery with a different type.
- Do NOT use the device if the battery is damaged (torn, deformed, leaking, or emitting the smell of electrolyte).
- Do NOT touch the leaked material - in case of contact with skin or eyes, consult a doctor immediately.

Care & Cleaning

- Use a dry, soft cloth to clean the product.
- Do not use aggressive chemicals or high-pressure compressed air.



Environmental Information



This device is marked in accordance with EU Directive 2012/19/EU (WEEE) and the Polish Act on Waste Electrical and Electronic Equipment with the symbol of a crossed-out waste container.

This symbol indicates that this product must not be disposed of with other household waste. It should be taken to an appropriate collection point for recycling and proper disposal, in accordance with local regulations.



CE marking indicates the product placed on the EU market is safe and complies with applicable health, safety, and environmental protection directives.



EU Declaration of Conformity
(No. ZX70/2026/CE/1)

Product: ZX70 Computer Mouse (model no. GEAR-Z-ZX70-BK)

Manufacturer: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

ul. Christo Botewa 6B/B4,

30-798 Kraków, Poland

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED). The following standards have been applied:

Article		Standard
Article 3.2	Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Article 3.2	Bluetooth	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
Article 3.1b	EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
		ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
Article 3.1b	RF	EN 62479:2010
Article 3.1a	Health and Safety	EN IEC 62368-1:2024/A11:2024



Signed for and on behalf of:



Łukasz Domżański
(Senior Product Manager)
Kraków, 2026-07-20



EU Declaration of Conformity
(No. ZX70/2026/R/1)

Product: ZX70 Computer Mouse (model no. GEAR-Z-ZX70-BK)

Manufacturer: ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Christo Botewa 6B/B4,
30-798 Kraków, Poland

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration described above complies with Directive 2011/65/EU (RoHS)
on the restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipment. The
following standards have been applied:

EN IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, EN IEC 62321-5:2014,
EN IEC 62321-6:2015, EN IEC 62321-7-1:2015,
EN IEC 62321-7-2:2017, EN IEC 62321-8:2017

Podpisano w imieniu:



Łukasz Domżański
(Senior Product Manager)
Kraków, 2026-07-20





S E C R E T G E A R

Producent:

ITRG-ZIĘBA-MAGIERA-STYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

ul. Christo Botewa 6B/B4

30-798 Kraków, Polska

contact@mysecret.store
mysecret.store